

長寿命・省電力で色褪せしない輝き!



HID



写真はイメージです。

AUTOMOTIVE HEAD LAMP

Super HID Bulb *Revo*

12V/24V
車兼用

純正交換タイプ

明るさはハロゲンバルブの約2倍!

寿命は約5倍!夜道を明るく安全に照らします!



ハロゲンバルブ 3000k 4500k 6000k 8000k 12000k

HID AUTOMOTIVE HEAD LAMP Lighting UNIT *Revo*

12V車専用

高機能バラスト採用!高い信頼性を実現!

明るさはハロゲンバルブの約2倍、消費電力も35ワットで約半分のパワー節約、さらに約5倍の長寿命なので優れた経済性も発揮します。雨の日や夜の暗い道での走行にも、より良好な視界が確保出来、特に夜間走行時目の疲労も軽減し、安心して運転が出来ます。

ハロゲンバルブとキセノンバルブの比率


タイプ	ハロゲンバルブ	H.I.Dキセノンバルブ				
電力	12V 55W	12V 35W				
光束	1500lm	3000lm	3000lm	2600lm	2100lm	1900lm
色温度	3200k	3000k	4500k	6000k	8000k	12000k
寿命	約400時間	約2000時間				



高機能薄型バラスト採用。小スペースに取り付け可能。

H.I.Dバルブ寸法図

- 車種によって使用されているバルブの形状が異なりますので、お買い求めの際はお車にあった規格サイズ又は適合表をご確認の上、お選び下さい。又、HIDバルブ装着にはバルブ後ガスベースが必要ですのでご確認ください。
- H1、H7タイプは車種によりアダプターが必要です。(別売)
- H4タイプの車種でメーターパネル内のハイビームインジケータランプが点灯しない場合があります。ハイビームインジケータランプ-Rev0を別途お買い求め下さい。

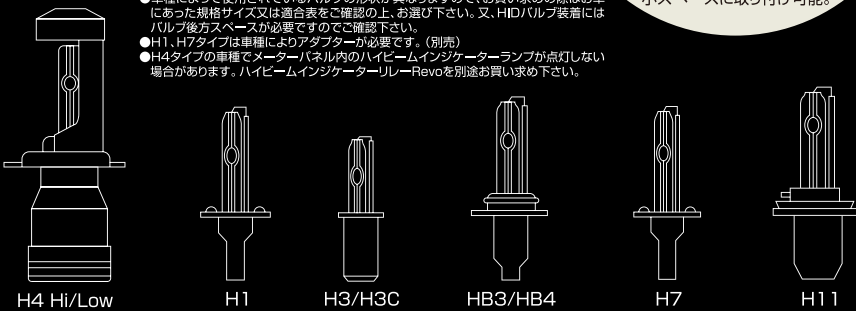

⚠️ ご注意

- アースing等のシステムを装着のお車は、作動不良を起こす場合があります。
- 取り付けの際は、専門家と相談し行って下さい。誤った扱いをした場合、電気ショックを起こす場合があります。
- 本製品は自動車専用です。自動車以外の用途で使用しないで下さい。
- 本製品の取り付け、配線、使用方法を間違つと車時の装置、機器類を破壊又は、損傷する恐れがあり、火災、感電、故障の原因となります。
- 外気温への取り付け等のサポートは行っておりません。
- HIDバルブ、バラスト、を接続する場合は、接続が確実に出来ているか確認して下さい。
- 点灯時にバルブを触るのは大変危険です。熱い状態のまま触れると火傷をする恐れがあります。バルブが充分に冷えた事を確認して下さい。
- 点灯中の光を直射すると目が痛くなったり、視力障害の原因になる恐れがありますので、点灯中の光を直射しないで下さい。
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本製品は、車種により取り付けスペースや車種別の電気的な特性で装着できない場合があります。車種対応品(注) (除く8000k、12000k)として製造しておりますが、通常のハロゲンバルブと異なる発光色に見えるため、検査官によってはごく稀に不適合と判断される場合がございます。又、一部の車種のヘッドランプと組み合わせた場合光軸調整等が正常に行えない場合は不適合と判断される場合がございます。この場合、通常のご使用には問題ありませんが、車検の際は一旦ハロゲンバルブに戻して下さい。これに関わるご請求は一切お受け出来ませんのであらかじめご了承ください。
- (注) 製造年度と車種別の保安基準改正により前原灯の発光色が「白色及び淡黄色」から「白のみ」に限定となりました。車検対応品の3000kは平成18年1月1日以後の製造年度に装着された場合、車検非対応となります。(平成17年12月31日以前の製造年度は車検対応となります。)

詳しくはホームページをご覧ください。

bullcon 検索

<http://www.fuji-denki.co.jp/>

販売元 フジ電機工業株式会社

本社 〒594-0025 大阪府東区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880
春日工場 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
(ISO9001取得) TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

Super HID Bulb *Revo*

D2 type D2R/D2S兼用

品番	タイプ	色温度 (ケルビン)	価格
D2-45R	D2R/S	4500k	オープン価格
D2-60R	D2R/S	6000k	オープン価格
D2-80R	D2R/S	8000k	オープン価格
D2-120R	D2R/S	12000k	オープン価格

D4 type D4R/D4S兼用

品番	タイプ	色温度 (ケルビン)	価格
D4-60R	D4R/S	6000k	オープン価格
D4-80R	D4R/S	8000k	オープン価格
D4-120R	D4R/S	12000k	オープン価格

HID Lighting UNIT *Revo* 汎用タイプ

品番	タイプ	色温度 (ケルビン)	価格
H4-30R	H4 Hi/Low	3000k	オープン価格
H4-45R	H4 Hi/Low	4500k	オープン価格
H4-60R	H4 Hi/Low	6000k	オープン価格
H4-80R	H4 Hi/Low	8000k	オープン価格
H4-120R	H4 Hi/Low	12000k	オープン価格
H1-30R	H1	3000k	オープン価格
H1-45R	H1	4500k	オープン価格
H1-60R	H1	6000k	オープン価格
H1-80R	H1	8000k	オープン価格
H1-120R	H1	12000k	オープン価格
H3-30R	H3	3000k	オープン価格
H3-45R	H3	4500k	オープン価格
H3-60R	H3	6000k	オープン価格
H3-80R	H3	8000k	オープン価格
H3-120R	H3	12000k	オープン価格
HB3-30R	HB3	3000k	オープン価格
HB3-45R	HB3	4500k	オープン価格
HB3-60R	HB3	6000k	オープン価格
HB3-80R	HB3	8000k	オープン価格
HB3-120R	HB3	12000k	オープン価格
HB4-30R	HB4	3000k	オープン価格
HB4-45R	HB4	4500k	オープン価格
HB4-60R	HB4	6000k	オープン価格
HB4-80R	HB4	8000k	オープン価格
HB4-120R	HB4	12000k	オープン価格
H7-30R	H7	3000k	オープン価格
H7-45R	H7	4500k	オープン価格
H7-60R	H7	6000k	オープン価格
H7-80R	H7	8000k	オープン価格
H7-120R	H7	12000k	オープン価格
H11-30R	H11	3000k	オープン価格
H11-45R	H11	4500k	オープン価格
H11-60R	H11	6000k	オープン価格
H11-80R	H11	8000k	オープン価格
H11-120R	H11	12000k	オープン価格